Kinivo ZX100 – ポケットスピーカー

取扱説明書

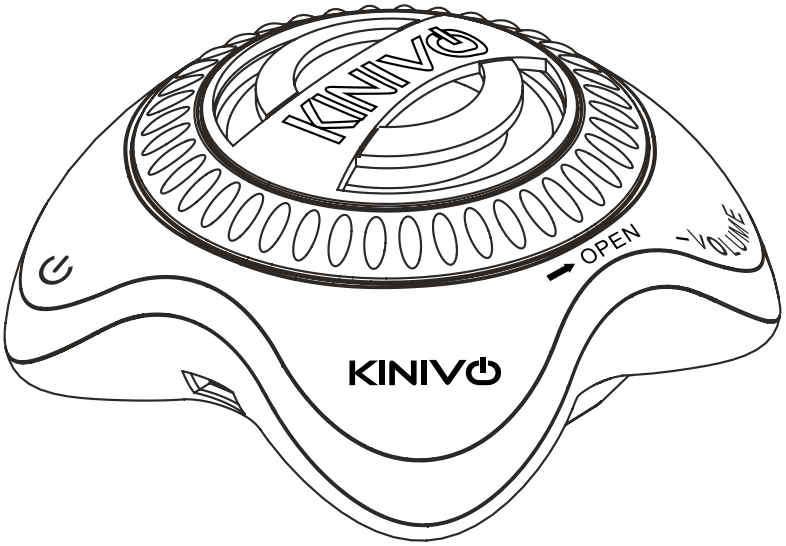

© 2012 Kinivo LLC. All rights reserved.

Kinivo はKinivo LLCの商標です。Bluetoothのワードマークおよびロゴはは Bluetooth SIGの登録商標です。他の商品名はすべて各メーカーの登録商標です。このマニュアルは、Kinivo LLCから書面による許可を得ることなくして、いかなる媒体または形式によっても複製することを禁じます。

Kinivo 製品サポート

オンライン：http://support.kinivo.com
Eメール　：support@kinivo.com

目次

- **Kinivo ZX100 ポケットスピーカー 3**
- **重要な安全上の説明 3**
- **スピーカーの概要 4**
- **パッケージ内容 4**
- **特長 4**
- **操作 5**
  1. ユニット電源オン･オフ 5
  2. 音量調節 5
  3. 音楽再生 6
  4. 共鳴部拡張・格納 7
  5. AUX入力・出力ポート 8
  6. ZX100スピーカーの充電 8
  7. 複数のスピーカーをチェーン接続する 9
  8. LEDインジケータ表示 9
  9. ボタンの機能 10
- **トラブルシューティングとよくある質問 10**
- **技術仕様.....11**
- **保証 12**
- **オンラインサポート・お問合せ.....13**

Kinivo ZX100 ポケットスピーカー

スピーカーをご使用になる前に、安全および使用上の説明をよくお読みください。

重要な安全上の説明

1. スピーカーを液体、水蒸気にさらしたり、湿度の高い場所に置いたりしないでください。
2. スピーカー・ケースのクリーニングの際は、本体を傷つける恐れがありますので研磨洗浄剤の使用はおやめください。クリーニング前に必ず電源を切り、プラグを抜いてください。
3. スピーカーは極度の高温または低温を避けて保管してください。
4. 直射日光を避けて保管してください。
5. スピーカーの分解・改造はおやめください。
6. スピーカーは涼しい、乾燥した場所に保管してください。
7. ZX100　スピーカーにはリチウムイオン電池が内蔵されています。リチウムイオン電池は可燃性で、不正に使用された場合または欠陥があった場合、火災の原因となることがあります。
8. パッケージおよび本体を廃棄される際は、必ず自治体の条例に従い、責任をもって処分してください。

警告

この機器にはリチウムイオン電池が内蔵されています。
リチウムイオン電池は可燃性で、不正に使用された場合または欠陥があった場合、火災の原因となることがあります。ご使用の前に安全上の説明をよくお読みください。

スピーカーの概要

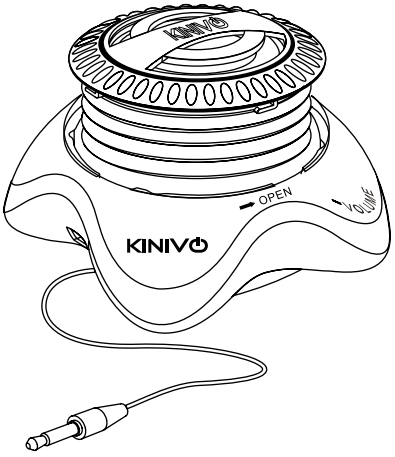

共鳴部拡張時

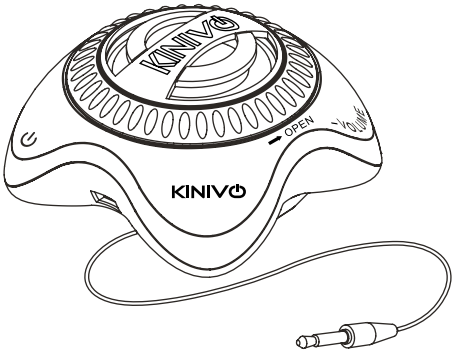

共鳴部格納時

パッケージ内容

- ZX100 ポケットスピーカー
- 取扱説明書
- マイクロUSB 充電ケーブル（短）・オーディオケーブル（長）
- 携行用ポーチ

特長

- 共鳴部が拡張できる設計で、低周波数の出力を最適化。
- 互換性のある機器: iPod、iPhone、 MP3 プレーヤー、 CD プ

レーヤー、3.5-mmオーディオジャック付ノートパソコン、各全機種

- 360度指向性、リッチなサウンド
- コンパクトサイズで携行に便利、内蔵型充電バッテリーは　長時間使用可
- 複数のスピーカーのデイジーチェーン接続で迫力あるサウンド

操作

1. ユニット電源オン･オフ

スピーカー電源のオン・オフ操作は、電源のシンボル ⏻ の下、色付きの波状部分を４－５秒間長押しして行います。電源がオンの時には青のLEDが点灯します。

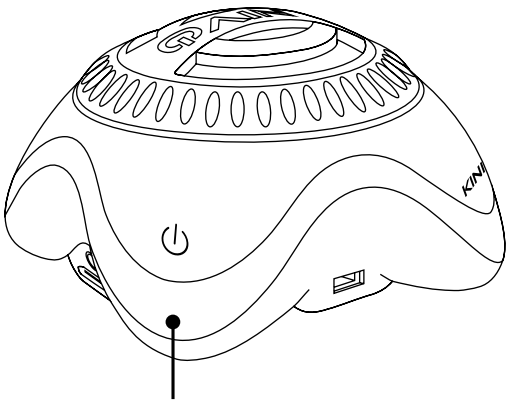

電源オン・オフ操作は
ここを押す

2. 音量調節

音量を上げる、または下げる場合は、 **VOL+** または**VOL–** のシンボルの下、色付きの波状部分を長押しします。

音量を素早く変えたいときは、ボタンを長押しします。スピーカーの電源が入ると、５０%の音量でスタートするよう設定されています。

3. 音楽再生

ZX100 スピーカーには、本体底部にオーディオ機器接続用の 3.5mm オーディオケーブルが内蔵されています。



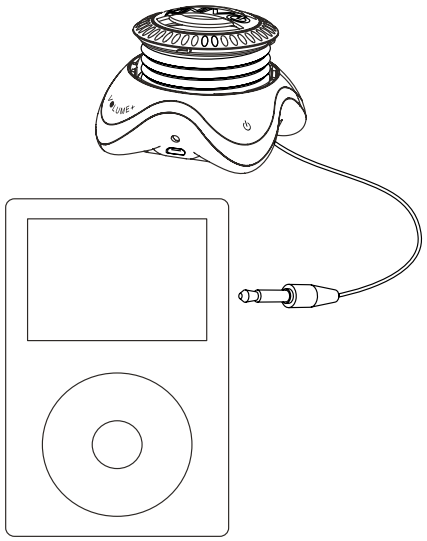

延長が必要な場合、充電ケーブルにも3.5mmのオーディオ機器接続部があります。

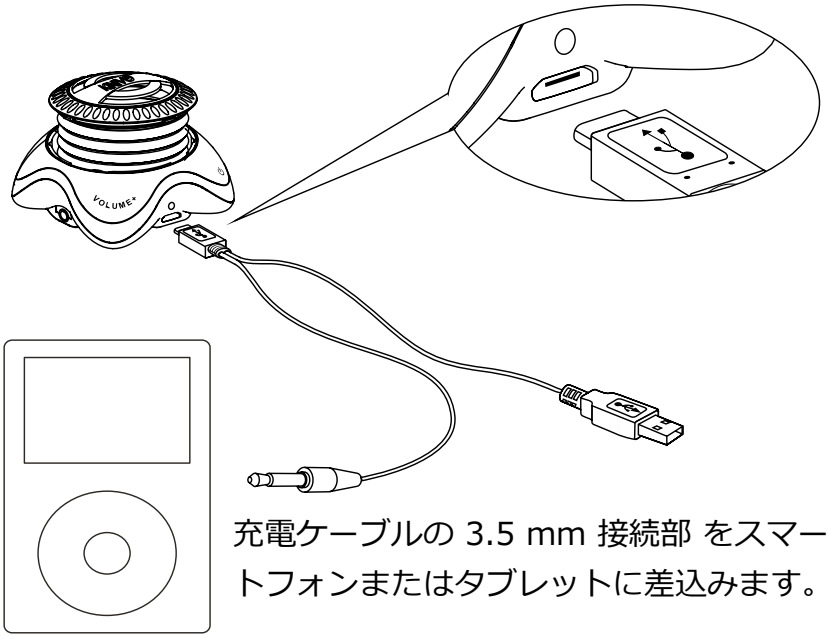

充電ケーブルの マイクロ USB側をスピーカーに差込みます。

充電ケーブルの 3.5 mm 接続部 をスマートフォンまたはタブレットに差込みます。

4. 共鳴部拡張・格納

開ける	
	1. スピーカー底部と上部の共鳴器をしっかりと持ちます。
	2. 共鳴器を反時計回りに回します。
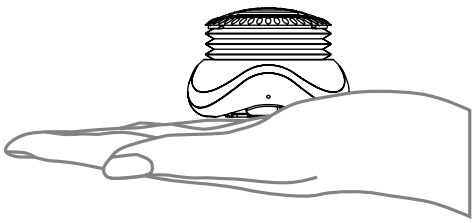	3. 共鳴器が自動的に出てきます。
閉める	
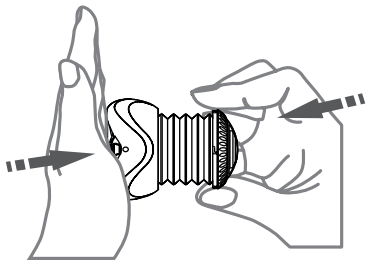	4. スピーカー底部をしっかりと持ち、共鳴器をスピーカー底部に向かって押します。
	5. 共鳴器を時計回りに回して閉じます。

5. AUX入力・出力ポート

ZX100には、オーディオ入力・出力用の 3.5mm ポートがあります。　3.5mmケーブルを入力機器に接続する場合、または他のスピーカーに接続する場合に使えます。 (「複数のスピーカーをチェーン接続する」の項参照)

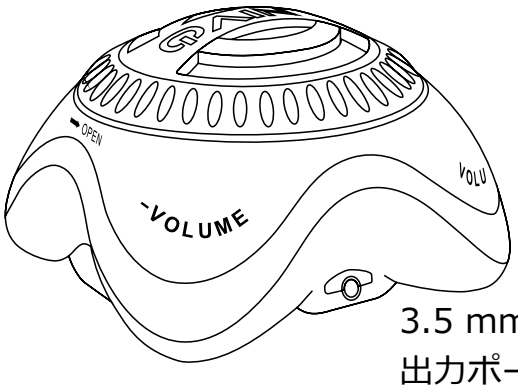

3.5 mm オーディオ入力・
出力ポート

6. ZX100スピーカーの充電

ZX100スピーカーの充電は、マイクロUSBケーブルをZX100に接続し、スピーカーをUSB電源に差し込んで行います。USB電源には、コンピュータ、ラップトップ、USBハブ、USB AC アダプタ、車のUSB充電器などがあります。

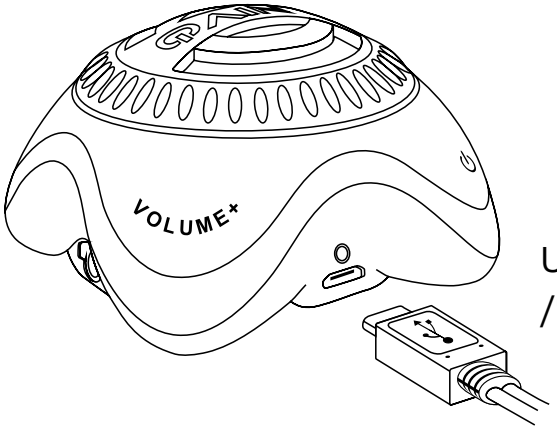

USB 充電/オーディオ入力
/電源表示灯

ZX100の充電中は、赤のライトが点灯します。充電が完了すると、ライトは青色に変わります。バッテリーが完全に充電されるまでの所要時間は２ – ３時間です。

7. 複数のスピーカーをチェーン接続する

ZX100は、複数のZX100または他のスピーカーへのデイジーチェーン接続が可能です。追加したいスピーカーの3.5mmオーディオケーブルを、ZX100の3.5mmポートに接続してください。

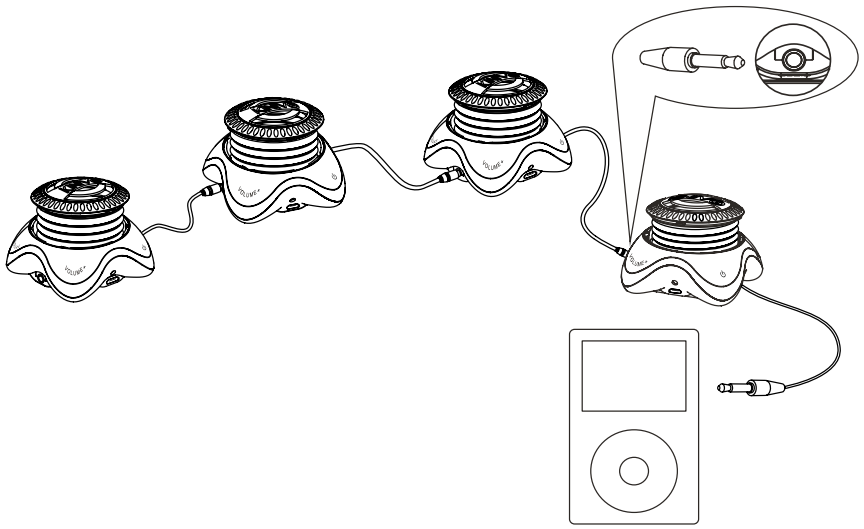

8. LEDインジケータ表示

状態	LEDインジケータ
電源オフ	オフ
電源オン	青く点灯
充電中	赤く点灯

9. ボタンの機能

機能	操作
ユニット電源 オン・オフ	色付きの波状部分 ⏻ 電源シンボル下）を4-5秒間長押しします。
音量を上げる	**VOL+** のシンボル下、色付きの波状部分を長押しします。
音量を下げる	VOL− のシンボル下、色付きの波状部分を長押しします。

トラブルシューティングとよくある質問

1. 充電ケーブルの紛失・破損

同梱のUSBケーブルを紛失または破損された場合、標準的な マイクロUSBケーブルまたはマイクロUSB充電器ならどれでも ZX100スピーカーの充電に使用できます。

2. スピーカーの電源が入りません

下記をお試しください：

- スピーカーの充電はお済みですか？
- 電源シンボルではなく、その下の色付きの波状部分を押してみてください。 「ユニット電源オン・オフ」の項参照。

3. スピーカーが使用できません。どうしたらよいでしょう？

トラブルシューティングの項をご覧ください。ご質問、気がかりな点等ございましたら、Kinivo社サポートsupport@kinivo.comまでEメールにて、または http://support.kinivo.comにてチャットでお問合せください。

技術仕様

寸法	68.5mm x 68.5mm x 42mm (L, W, H) 40mm (直径)
本体重量	94g
入力	360mV（L/R)
出力	3W
S/N比	70dB
周波数帯域	280Hz ~ 16KHz

充電電圧	5V
適正温度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
再生時間	6 時間
充電所要時間	2 時間

保証

1 年間ハードウェア限定保証

Kinivo　社は、本製品が、正常なご使用状況では適切に使用できる状態にあること、素材または製造に欠陥のないことをご登録のお客様に対して、お買い上げの日より1年間保証いたします。製品は、各検査項目において最高の品質基準を満たすようテストされています。万が一製品に欠陥が認められた場合、弊社にて無償で修理または交換させて頂きます。交換が必要な場合、弊社による同製品の取扱いが終了していたときには、Kinivo社は同様の品質・サイズで、使用目的に合致する代替品と交換する権利を留保します。

本保証は本製品の修理または交換のみに適用され、譲渡はできません。また、誤ったご使用や天災地変、またはKinivo社が制御できない一切の事由により破損したいかなる製品にも適用されません。本保証は、上記の限定保証内容に違反した結果生じた付随的

または間接的損害については適用されず、弁償または支払いを行わないものとします。上記の限定保証を除いて、当社は他のいかなる明示または黙示の保証も提供しません。また、本保証書に明示された限定保証以外の保証は、商品性の黙示的保証、特定の目的への適合性の黙示的保証を含むいかなる保証も、すべて放棄します。

お買い上げの製品がご使用になれない場合、または気がかりな点等ございましたら、返品をされる前にKinivo社サポートまでお問合せください。

オンラインサポート・お問合せ

support.kinivo.com またはwww.kinivo.com にて、サポートに関する情報、ダウンロード、使用法の説明をご覧ください。または、Eメール、チャットでお問合せください。（詳細は下記参照）

Kinivo 製品サポート
Eメール：support@kinivo.com
チャット: http://support.kinivo.com

KINIVO®

1 年間
ハードウェア限定保証

Kinivo 製品サポート

オンライン：http://support.kinivo.com

Eメール　：support@kinivo.com

Made in China

FC CE RoHS